




# コイルチューブ

## ■特長

- 電線を摩耗から十分に保護します。
- プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつけることができます。
- 配線の変更の際にも、取りはずしができ、繰り返して使用できるためたいへん便利です。
- 任意の場所から自在に分岐でき、配線作業のスピードアップとなります。
- 2.5mmから25mmまで豊富にサイズが揃っています。
- ポリエチレン製とナイロン製があり、用途に応じてお選びいただけます。
- 導電タイプは静電気によるゴミの付着防止や、電子部品の帯電防止用グレードのナイロン12製。
- 色：下記表を御参照下さい。

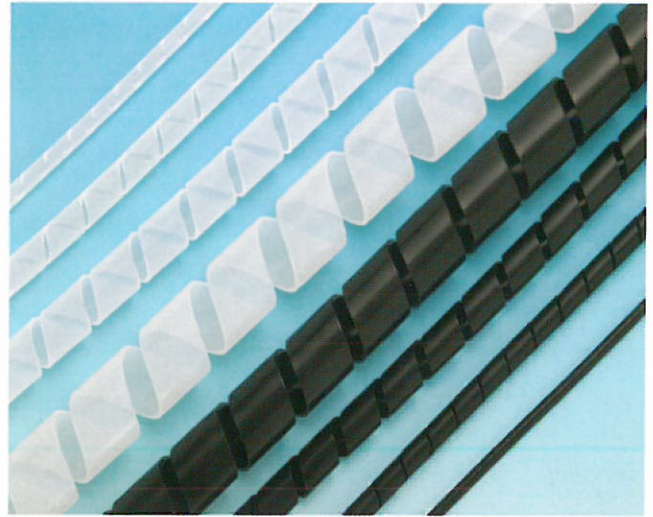

## ■仕様

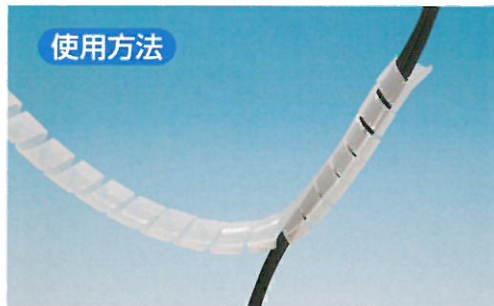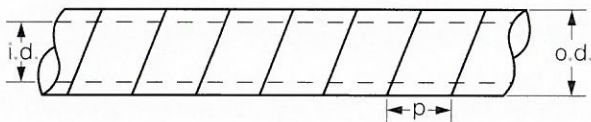

材 質	型 番	寸 法 (mm)			梱包単位 (m/1巻)
		i.d.	o.d.	p	
●ポリエチレン ●色：N=自然色 B=黒	P-2.5N,P-2.5B	2.5	4	8	100
	P- 4N,P- 4B	4	6	10	100
	P- 6N,P- 6B	6	8	10	100
	P- 9N,P- 9B	9	11	14	50
	P- 12N,P- 12B	12	14	14	50
	P- 15N,P- 15B	15	17.4	16	25
	P- 20N,P- 20B	20	23	20	25
	P- 25N,P- 25B	25	28	20	25
●ナイロン6 ●色：自然色	6Ni- 306	2.6	3.6	6	100
	6Ni- 505	4	5.5	10	100
	6Ni- 706	6	7.6	10	100
	6Ni- 106	9	10.6	12	50
	6Ni- 136	12	13.6	12	50

## 受注生産品

材 質	型 番	寸 法 (mm)			梱包単位 (m/1巻)
		i.d.	o.d.	p	
●ナイロン12 ●導電タイプ ●色：黒	CDN- 505	4	5.5	10	100
	CDN- 706	6	7.6	10	100
	CDN- 106	9	10.6	12	50
	CDN- 136	12	13.6	12	50
●ナイロン6 ●難燃タイプ ●色：自然色	6Ni- 505U	4	5.5	10	100
	6Ni- 706U	6	7.6	10	100
	6Ni- 106U	9	10.6	12	50
	6Ni- 136U	12	13.6	12	50

●i.d.o.dの寸法はパイプ時の寸法です。 ●別塗着色の場合は受注生産致します。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。