

コンベックス

〈難燃性Dタイプ〉

受注生産品




■特長

- ナイロン66製。
- UL規格94V-0適合。
- 色：自然色

■使用温度範囲

-40℃~+85℃

■仕様

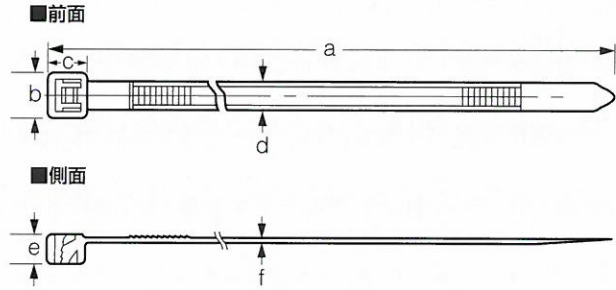

型番	寸法 (mm)						結束範囲径 (mm)	推奨締付力 N(kg)	ループ引張強度 規格値N(kg)	包装単位 (本/袋)
	a	b	c	d	e	f				
CV-100D	100	5	5	2.5	3.6	1	1.6 ~ 20	19 ~ 39( 2 ~ 4)	78( 8)	1,000
CV-150D	150	6	6	3.5	4	1.2	5 ~ 35	49 ~ 78( 5 ~ 8)	137(14)	100

●ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた当社の規格値であり、保証値ではありません。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。


コンベックス

〈耐薬品性Pタイプ〉

■特長

- ポリプロピレン製。
- 酸、アルカリ、アルコール等の耐薬品性を要求される分野に最適。
- 色：自然色

■仕様

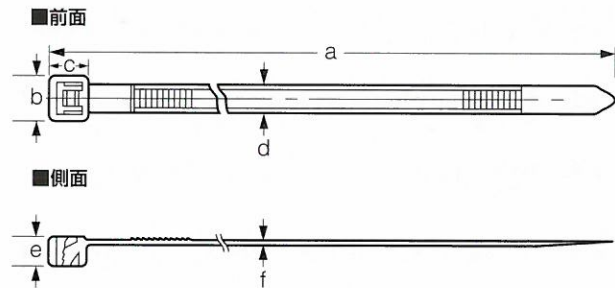

型番	寸法 (mm)						結束範囲径 (mm)	推奨締付力 N(kg)	ループ引張強度 規格値N(kg)	包装単位 (本/袋)
	a	b	c	d	e	f				
CV-150P	150	6	6	3.5	4	1.2	5 ~ 35	49 ~ 78( 5 ~ 8)	137(14)	100
CV-200P	190	8.5	7.5	4.6	5	1.3	5 ~ 45	68 ~ 88( 7 ~ 9)	176(18)	100

●ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた当社の規格値であり、保証値ではありません。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。