



コンベックス

〈ビス止め用タイプ〉

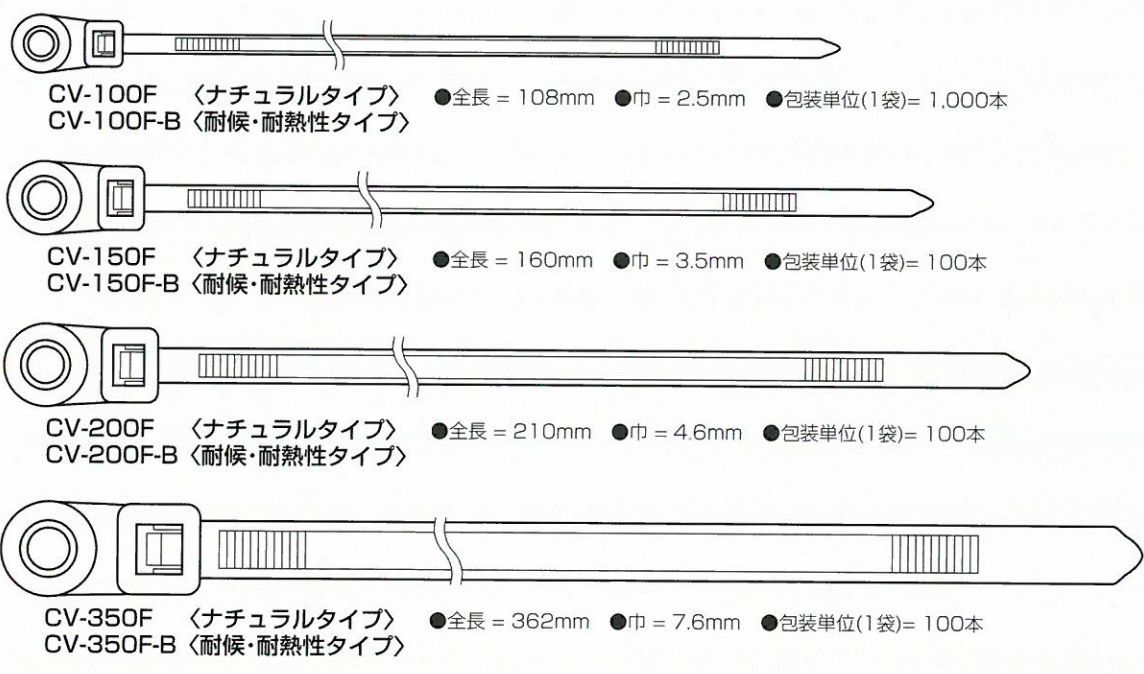


■特長

- バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。
- ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。
- ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
- 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
- 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
- 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
- 色：ナチュラルタイプ = 自然色
 耐候・耐熱性タイプ = 黒

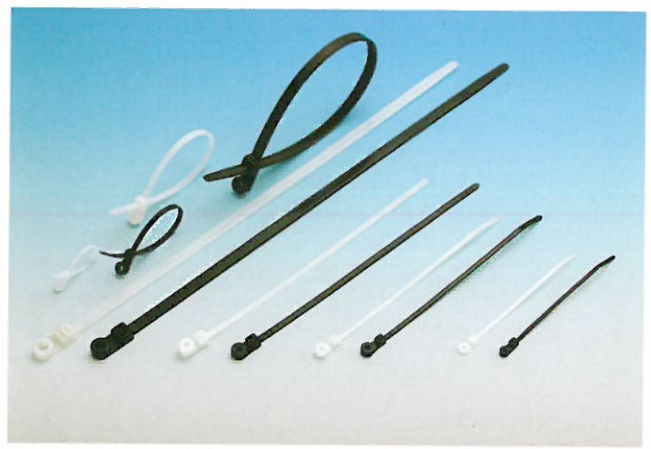

■仕様

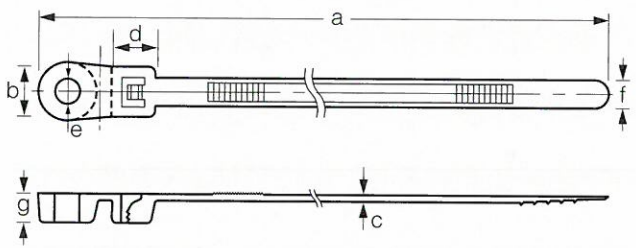

型番	寸法 (mm)							結束範囲径 (mm)	推奨締付力 N(kg)	ループ引張強度 規格値N(kg)	適用ビス サイズ	包装単位 (本/袋)
	a	b	c	d	e	f	g					
CV-100F/100F-B	108	6	1	5	3.1	2.5	3.6	1.6 ~ 25	39 ~ 58 (4 ~ 6)	98(10)	M3	1,000
CV-150F/150F-B	160	8.4	1.2	6	4.1	3.5	4	5 ~ 35	68 ~ 98 (7 ~ 10)	176(18)	M4	100
CV-200F/200F-B	210	9.8	1.3	7.5	4.3	4.6	5	5 ~ 45	88 ~ 107 (9 ~ 11)	225(23)	M4	100
CV-350F/350F-B	362	12	2.1	11	6.7	7.6	7	5 ~ 90	196 ~ 215 (20 ~ 22)	539(55)	M6	100

●ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた当社の規格値であり、保証値ではありません。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。