


ナイロンブッシュ

■特長



- ナイロン66 (UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
- パネルの穴径に合わせて自在に切断してご使用いただけます。
- 特に摩耗性にすぐれています。
- 色：自然色

■仕様

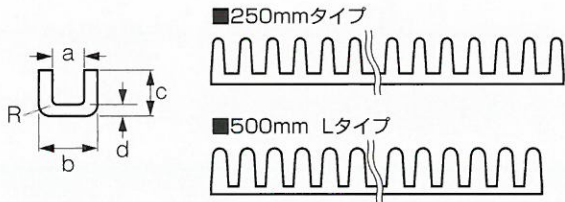

型番	寸法 (mm)					1本の長さ (mm)	包装単位 (本/袋)
	a	b	c	d	R		
NB-016	1.7	3.7	4.0	1.2	1	250	100
NB-024	2.4	4.4	4.0	1.2	1	250	100
NB-032	3.3	5.3	4.0	1.2	1	250	100
NB-016L	1.7	3.7	4.0	1.0	1	500	100
NB-024L	2.4	4.4	4.0	1.2	1	500	100
NB-032L	3.3	5.3	4.0	1.2	1	500	100

●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。

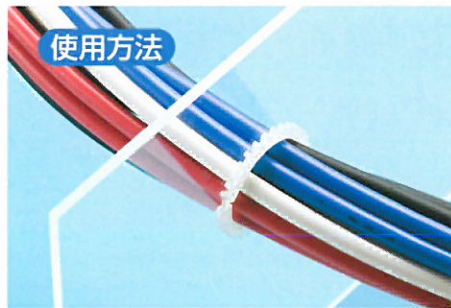
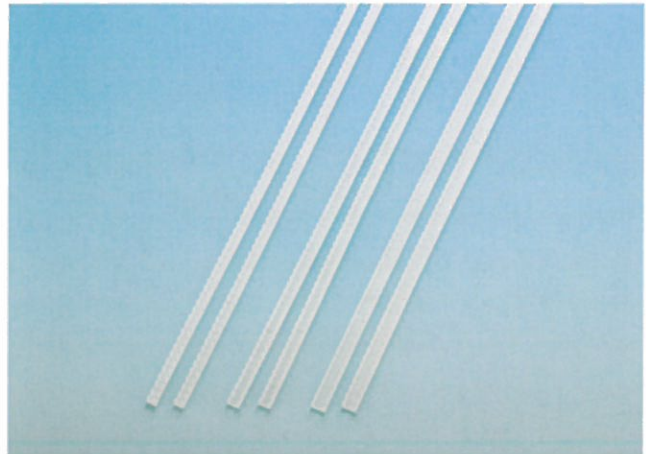


グロメット

■特長

- ナイロン6製のため、絶縁性、耐摩耗性にすぐれ、しかも電線保護性能は抜群です。
- 柔軟性に富み、様々な形状の穴に適応可能。
- パネルの穴径に合わせて自在に切断してご使用いただけます。
- 取り付けパネル厚に合わせて、5種類のサイズからお選びいただけます。
- 色：自然色

■仕様

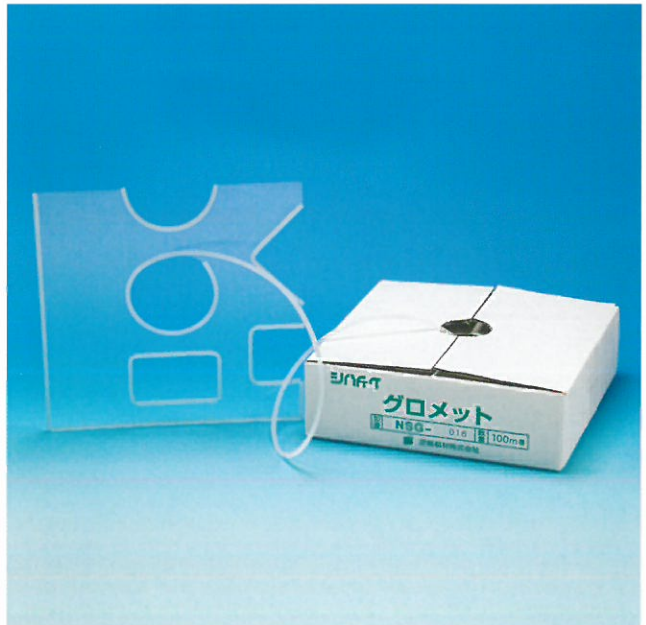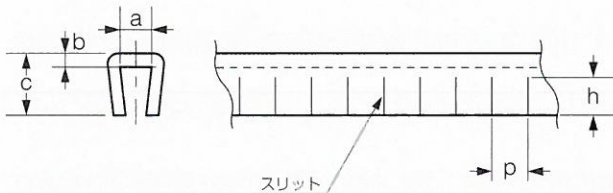

型番	寸法 (mm)						適応板厚	梱包単位 (m/1巻)
	a	b	c	p	h			
NSG-008	1.0	0.9	5.0	3.0	3.5	0.8 ~ 1.0	100	
NSG-012	1.4	0.9	5.0	3.0	3.5	1.2	100	
NSG-016	1.8	0.9	5.0	3.0	3.5	1.6	100	
NSG-024	2.6	0.9	5.0	3.0	3.5	2.3	100	
NSG-032	3.4	0.9	5.0	3.0	3.5	3.2	100	

●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。