


ブッシュ類・チューブ類他


エッジング

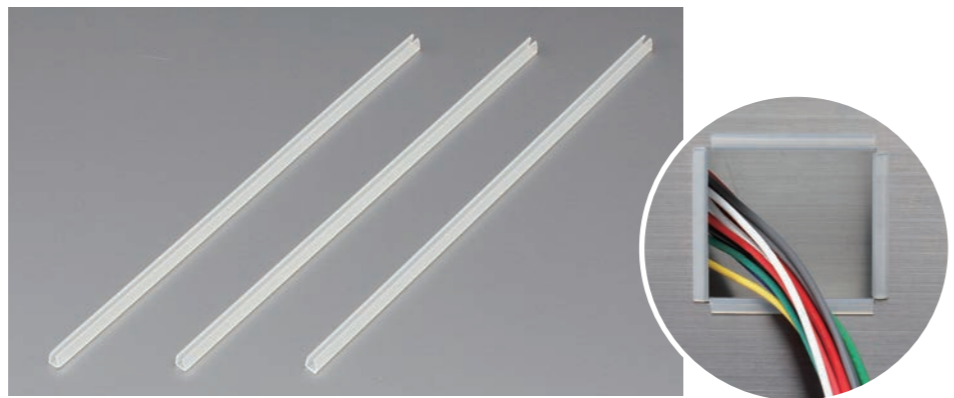

特長

- パネルシャーシのエッジ部分を完全に保護します。
- ナイロン 6 製のため、絶縁性、耐摩耗性にすぐれ、しかも電線保護性能は抜群です。
- エッジ部分の角穴・直線に最適です。
- ロスなく経済的にご使用いただける 1m 尺及び 2m 尺です。

仕様

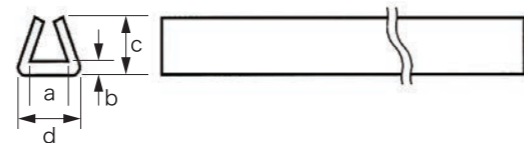


色 自然色

型番	適応板厚 (mm)	寸法 (mm)				1本の長さ (m)	包装単位 (m/袋)
		a	b	c	d		
NE-008	0.5~0.8	0.8	1	5	2.8	1	100
NE-012	1.0~1.2	1.3	1	5	3.3	2	100
NE-016	1.2~1.6	1.7	1	5	3.7	2	100
NE-024	1.6~2.3	2.4	1	5	4.4	2	100
NE-032	2.3~3.2	3.3	1	5	5.3	2	100

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。

ブッシュ類・チューブ類他

ナイロンブッシュ

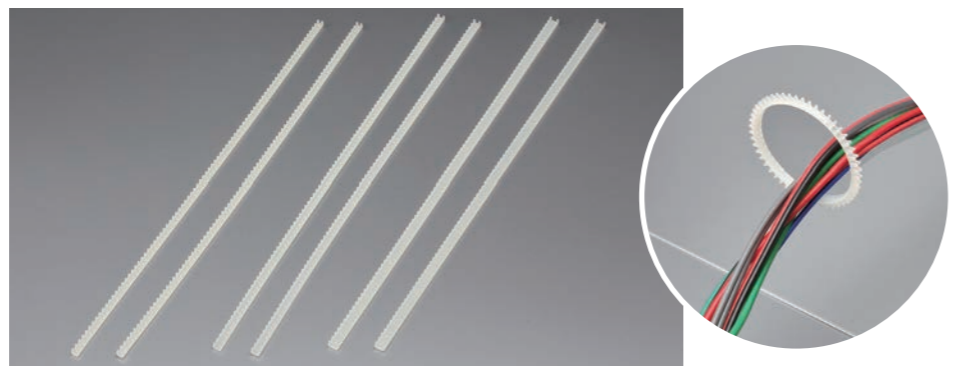


特長

- ナイロン 66 (UL 規格 94V-2) 製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。
- パネルの穴径に合わせて自在に切断してご使用いただけます。
- 特に摩耗性にすぐれています。

色 自然色

仕様

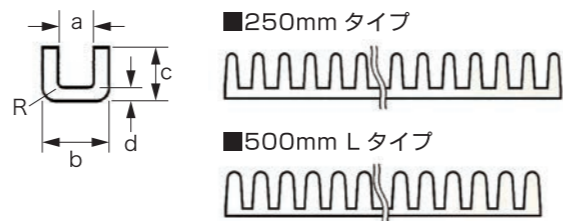


型番	寸法 (mm)					1本の長さ (mm)	包装単位 (本/袋)
	a	b	c	d	R		
NB-016	1.7	3.7	4.0	1.2	1	250	100
NB-024	2.4	4.4	4.0	1.2	1	250	100
NB-032	3.3	5.3	4.0	1.2	1	250	100

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。

ブッシュ類・チューブ類他

グロメット

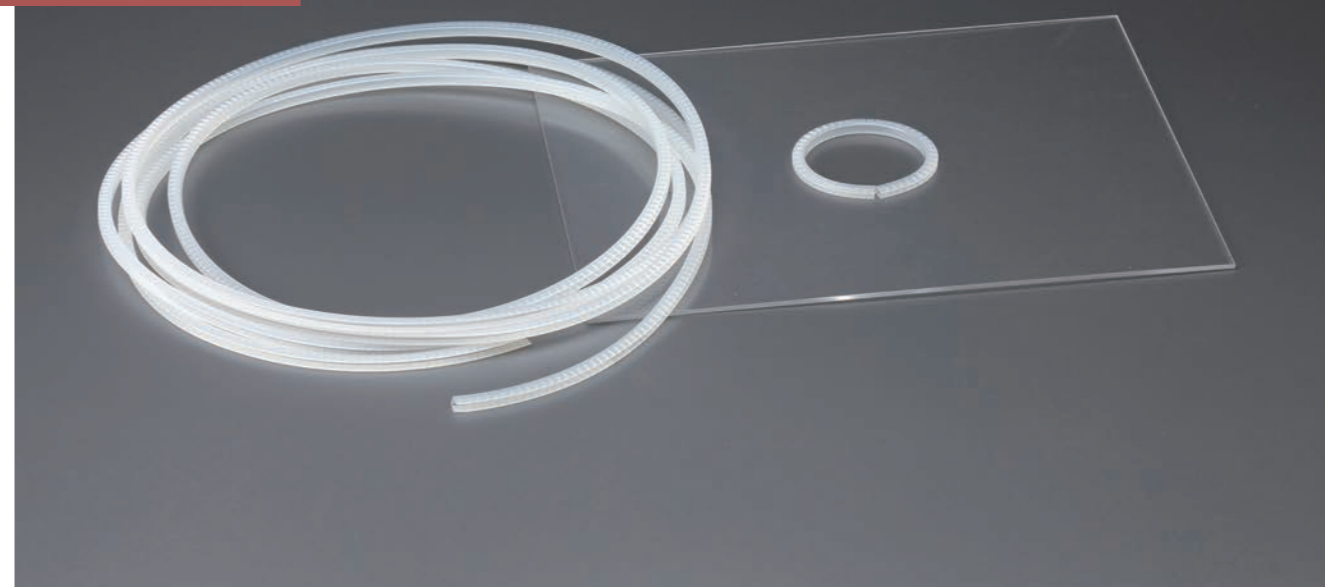


特長

- ナイロン 6 製のため、絶縁性、耐摩耗性にすぐれ、しかも電線保護性能は抜群です。
- 柔軟性に富み、様々な形状の穴に適応可能。
- パネルの穴径に合わせて自在に切断してご使用いただけます。
- 取り付けパネル厚に合わせて、5種類のサイズからお選びいただけます。

色 自然色

仕様

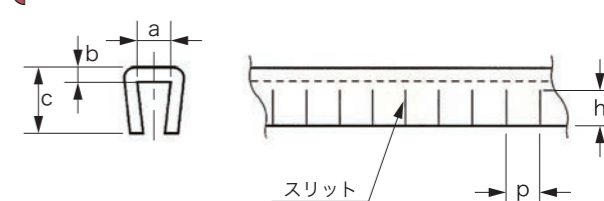

型番	寸法 (mm)					適応板厚	梱包単位 (m/1巻)
	a	b	c	p	h		
NSG-008	1.0	0.9	5.0	3.0	3.5	0.8~1.0	100
NSG-012	1.4	0.9	5.0	3.0	3.5	1.2	100
NSG-016	1.8	0.9	5.0	3.0	3.5	1.6	100
NSG-024	2.6	0.9	5.0	3.0	3.5	2.3	100
NSG-032	3.4	0.9	5.0	3.0	3.5	3.2	100

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。

型番	寸法 (mm)					1本の長さ (mm)	包装単位 (本/袋)
	a	b	c	d	R		
NB-016L	1.7	3.7	4.0	1.0	1	500	100
NB-024L	2.4	4.4	4.0	1.2	1	500	100
NB-032L	3.3	5.3	4.0	1.2	1	500	100




特長

- ナイロン 66 (UL 規格 94V-2) 製の一体成型品で特に電気絶縁性、耐油性にすぐれています。
- パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。
- ひとつのサイズで 1.2mm~3.2mm 厚さの範囲のパネルに使用できます。
- 8 種類のサイズがあります。


色 黒

仕様

■GB-0813~GB-3545

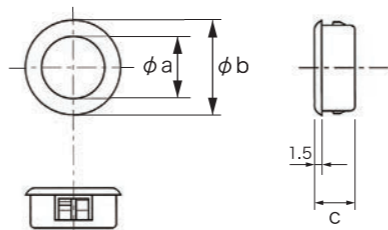

■GB-9513

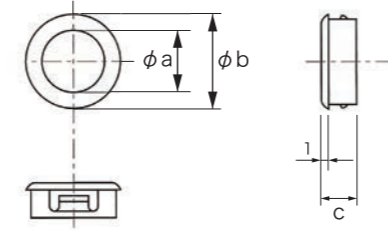

型番	寸法(mm)					包装単位 (個/袋)
	φa	φb	c	取付孔径	取付板厚	
GB-0813	8.2	14.9	10.5	13~13.5	1.2~3.2	100
GB-9513	9.3	14.8	5.3	13~13.3	1.2~1.6	
GB-1116	11.2	18.8	11	16~16.5	1.2~3.2	
GB-1520	15.2	22.8	11	20~20.5		
GB-1926	19.3	28.8	12	25.9~26.4		
GB-2533	25.1	35.7	12	32.8~33.3		
GB-2938	29.1	41.1	12	37.8~38.3		
GB-3545	35.1	47.6	12	44.3~44.8		

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。



特長


- ナイロン 66 (UL 規格 94V-2) 製の一体成型品で特に電気絶縁性、耐油性にすぐれています。
- 指で押すだけで簡単に穴ふさができます。
- 表面はツヤ消しです。
- 11 種類のサイズがあります。

色 黒(B)・アイボリー(C)・グレー(G)


色	型番	規格サイズ
黒	0312~1375	全 11 サイズ
アイボリー	0312~1375	全 11 サイズ
グレー	0312~0625	全 6 サイズ

仕様

■BB-0375~BB-1375

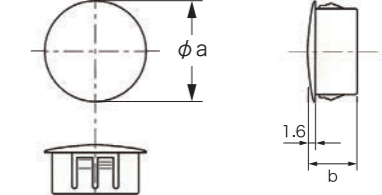


■BB-0312

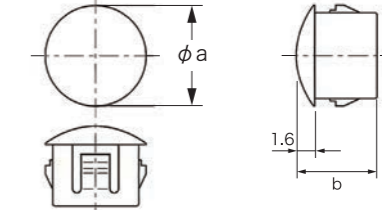

型番	型番末尾番号			寸法(mm)				包装単位 (個/袋)
	黒	アイボリー	グレー	φa	b	取付孔径	取付板厚	
BB-0312	B	C	G	9.8	8.0	8.0~8.5	1.2~2.4	100
BB-0375	B	C	G	12.4	10.3	9.5~10.0	1.2~3.2	
BB-0437	B	C	G	14		11.0~11.5		
BB-0500	B	C	G	15		12.7~13.2		
BB-0562	B	C	G	16.7		14.3~14.8		
BB-0625	B	C	G	18.7		15.8~16.3		
BB-0750	B	C	—	23.4		18.9~19.4		
BB-0812	B	C	—	22.8		20.5~21.0		
BB-0875	B	C	—	26		22.1~22.6		
BB-1187	B	C	—	34		30.0~30.5		
BB-1375	B	C	—	38.5	34.8~35.3			

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。

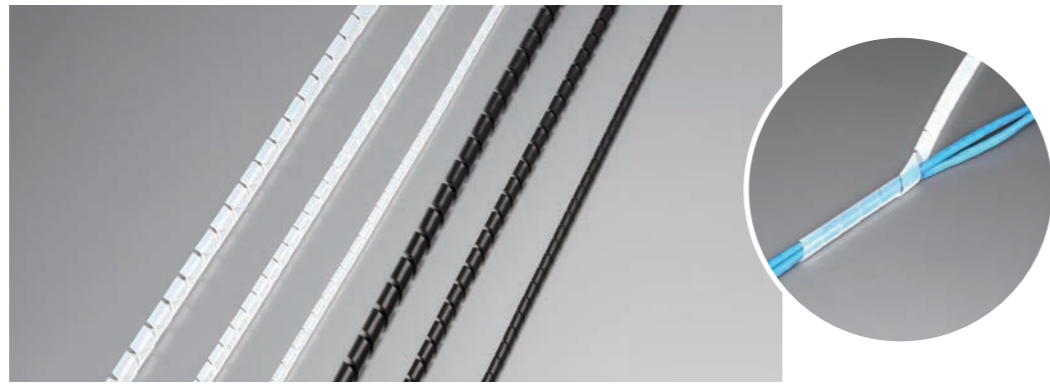


特長

- 電線を摩耗から十分に保護します。
- プラスチックの弾力性を利用して、数本の電線を締めつけることができます。
- 配線の変更の際にも、取り外しができ、繰り返して使用できるためたいへん便利です。
- 任意の場所から自在に分岐でき、配線作業のスピードアップとなります。
- 2.5mmから25mmまで豊富にサイズが揃っています。
- ポリエチレン製とナイロン製があり、用途に応じてお選びいただけます。
- 導電タイプは静電気によるゴミの付着防止や、電子部品の帯電防止用グレードのナイロン 12 製。

色 自然色・黒

※下記表を御参照下さい。

仕様



材質	型番	寸法(mm)			梱包単位 (m / 1巻)
		i.d.	o.d.	p	
●ポリエチレン ●色：N=自然色 B=黒	P-2.5N, P-2.5B	2.5	4	8	100
	P-4N, P-4B	4	6	10	100
	P-6N, P-6B	6	8	10	100
	P-9N, P-9B	9	11	14	50
	P-12N, P-12B	12	14	14	50
	P-15N, P-15B	15	17.4	16	25
	P-20N, P-20B	20	23	20	25
	P-25N, P-25B	25	28	20	25
●ナイロン 6 ●色：自然色	6Ni-306	2.6	3.6	6	100
	6Ni-505	4	5.5	10	100
	6Ni-706	6	7.6	10	100
	6Ni-106	9	10.6	12	50
	6Ni-136	12	13.6	12	50

受注生産品

材質	型番	寸法(mm)			梱包単位 (m / 1巻)
		i.d.	o.d.	p	
●ナイロン 12 ●導電タイプ ●色：黒	CDN-505	4	5.5	10	100
	CDN-706	6	7.6	10	100
	CDN-106	9	10.6	12	50
	CDN-136	12	13.6	12	50
●ナイロン 6 ●難燃タイプ ●色：自然色	6Ni-505U	4	5.5	10	100
	6Ni-706U	6	7.6	10	100
	6Ni-106U	9	10.6	12	50
	6Ni-136U	12	13.6	12	50

● i.d.、o.d. の寸法はパイプ時の寸法です。 ● 別途着色の場合は受注生産致します。
● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。



特長

- ナイロン 6 製で、耐蝕性、耐油性にすぐれています。
- 巻きつける手間がなく簡単なので、作業時間を短縮できます。
- 電線その他を摩耗から十分に保護します。
- 取り外しができ、繰り返して使用できるためたいへん便利です。
- スリットを施してあるので、曲線部分でも極めて柔軟に装着が可能です。
- 専用工具もあります。(色：黒)

色 黒・自然色

仕様



型番及び色		寸法(mm)			梱包単位	
色：黒	色：自然色	i.d.	o.d.	p	2m カット品(m / 箱)	ロール(m / 1巻)
GT-9	GT-9N	9	11	10	60	100
GT-15	GT-15N	15	17	14	40	50
GT-20	GT-20N	20	22	17	30	30
GT-25	GT-25N	25	27	20	20	20

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。




特長

- スリット付きのケーブル保護チューブです。
- 軽い材質で作られた丈夫な形状です。
- 材質：難燃性 PP

色 黒

仕様

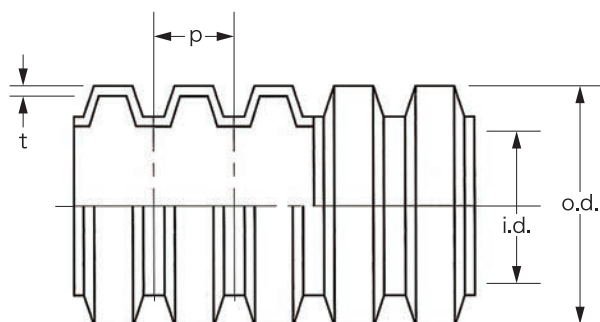

型番	寸法(mm)				梱包単位 (m / 1巻)
	i.d.	o.d.	P	t	
CG-07	7.4	10.2	2.7	0.25	100
CG-10	10.7	14.1	2.7	0.25	50
CG-13	13.2	17.5	3.5	0.25	50
CG-15	15.3	19.5	3.6	0.25	50
CG-19	19.5	23.7	3.6	0.25	25
CG-22	22.3	27.1	4.3	0.3	25
CG-25	25.2	30.0	4.3	0.35	25
CG-28	28.4	33.8	4.4	0.35	20

● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。