

CSクランプ

■特長


- ナイロン66製の一体成型品に両面テープを貼り付けています。
- 電線束、ケーブル、コード等をはさみ、レバーを押し込むだけでロックが出来ます。
- 清浄で乾いた表面であれば簡単に取り付けられます。
- パネルやシャーシへの穴あけ、ネジ止め等の作業が不要です。
- 色：グレー(粘着テープ=グレー)

■使用上の注意

- 貼付面の油、水、錆、ホコリ等は必ず拭き取って下さい。
- 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼って下さい。
- 凹凸のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けて下さい。
- 振動の多い所には間隔を短かくして下さい。
- 吊り下げた状態での使用は避けて下さい。



■仕様

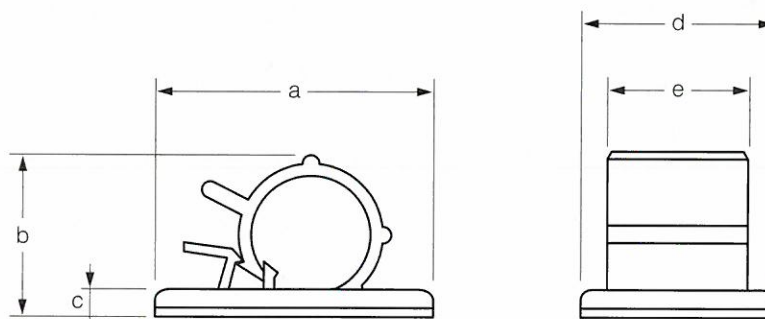

型番	寸法 (mm)					束線径φ (mm)	包装単位 (個/袋)
	a	b	c	d	e		
CS- 5	16	9.5	2.8	19	10	5.3	100
CS- 7	22	11.5	3.3	25	16	6.5	100
CS-10	25	15	3.6	25	15	9.2	100
CS-13	31	19.6	3.6	25	15	13.5	100
CS-16	35.5	23.1	4	29.8	17.3	16.5	100
CS-20	36.7	26	4	29.8	17.5	20	100

受注生産品

型番	寸法 (mm)					束線径φ (mm)	包装単位 (個/袋)
	a	b	c	d	e		
CS-25	56.7	35.6	4.5	49.5	32	25.4	100
CS-38	74.5	46.3	4.7	59.5	33	38.1	50

●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。